

Ficha Técnica

ZK-32

Centralizadores termoplásticos para varillas de bombeo

MÁXIMA TEMPERATURA DE SERVICIO

200 °C

MÁXIMA PRESIÓN DE SERVICIO

3000 psi

Es un centralizador de poliamida reforzada con vidrio aplicado mediante inyección.

Resistencia a la corrosión y mecánica


Apto para servicios corrosivos y erosivos severos con alta concentración de sólidos en suspensión.

Aplicaciones


Evitar el daño erosivo producido por el contacto entre varilla y tubing. El diseño RS se utiliza para mejorar el flujo cuando se utilizan bombas PCP en la extracción y como rasador de parafinas.

Características

Característica	Valor
Color	Blanco
% de vidrio	23
Diámetro ZK-32 ST (mm)	54
Diámetro ZK-32 RS (mm)	58

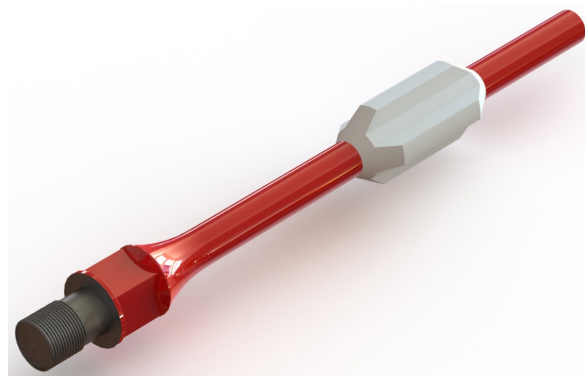

ZK-32 ST (recto)

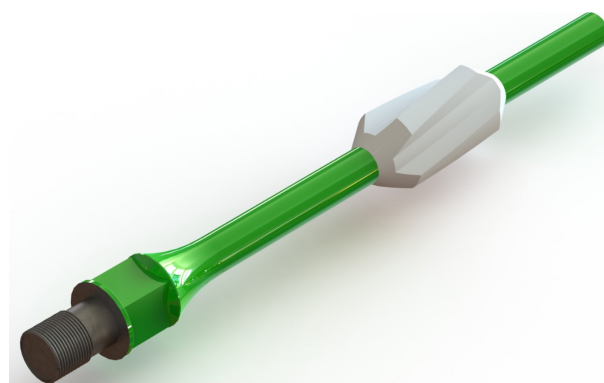

ZK-32 RS (helicoidal)

Ensayos de performance

Ensayo	Resultado
Resistencia mecánica al corte (resistencia al deslizamiento del centralizador)	32.000 N